PENDENZA SUPERABILE

Pendenza superabile	
Su asfalto	xx%
In fuoristrada	x%

Tab 1.B

Le pendenze superabili si riferiscono a pendenze locali. Per le pendenze superabili si sono adottati i seguenti coefficienti di attrito: asfalto: f = 0,7; fuoristrada: f=0,2.

PESI SUGLI ASSI

1° asse	2° asse	Peso complessivo
2250 Kg	4850 Kg	7100 Kg

Tab 1.C

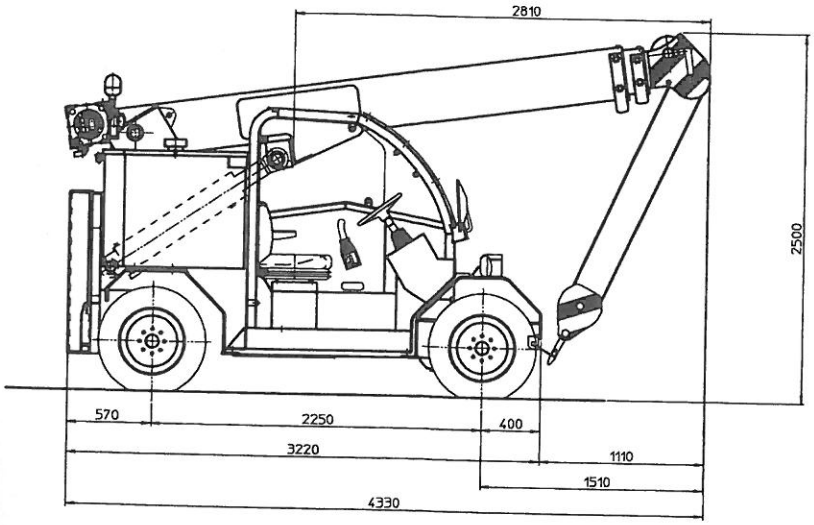

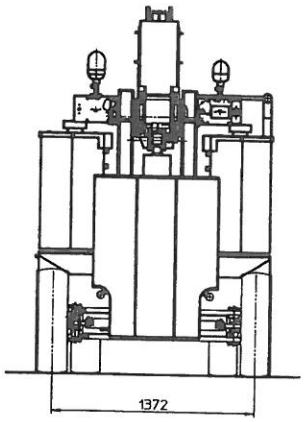

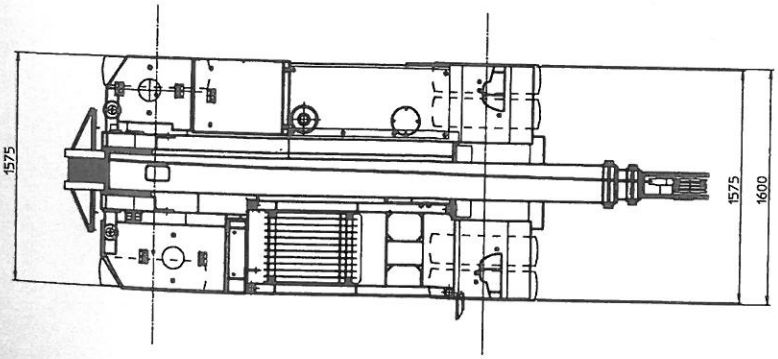

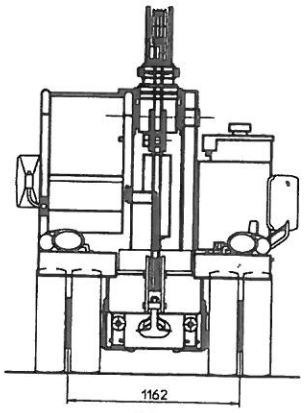

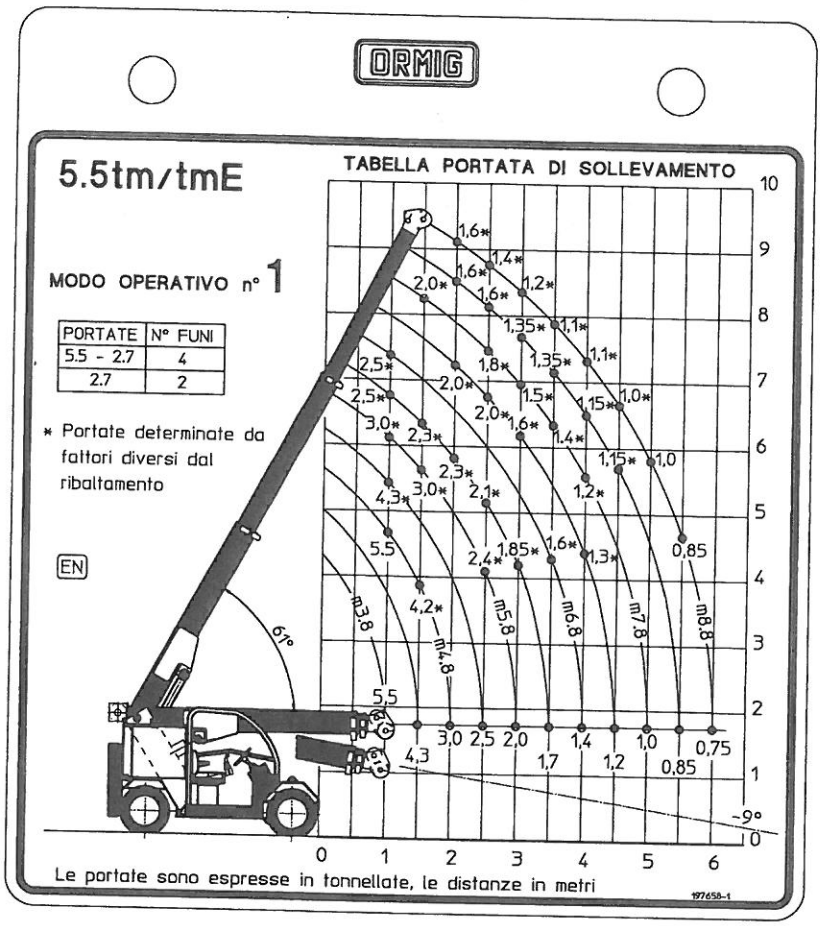
ORMIG
5.5tm/tmE
TABELLA PORTATA DI SOLLEVAMENTO
MODO OPERATIVO n° 1
PORTATE | N° FUNI
5.5 - 2.7 | 4
2.7 | 2
* Portate determinate da fattori diversi dal ribaltamento
EN
61°
m3.8
m4.8
m5.8
m6.8
m7.8
m8.8
-9°
Le portate sono espresse in tonnellate, le distanze in metri
197658-1

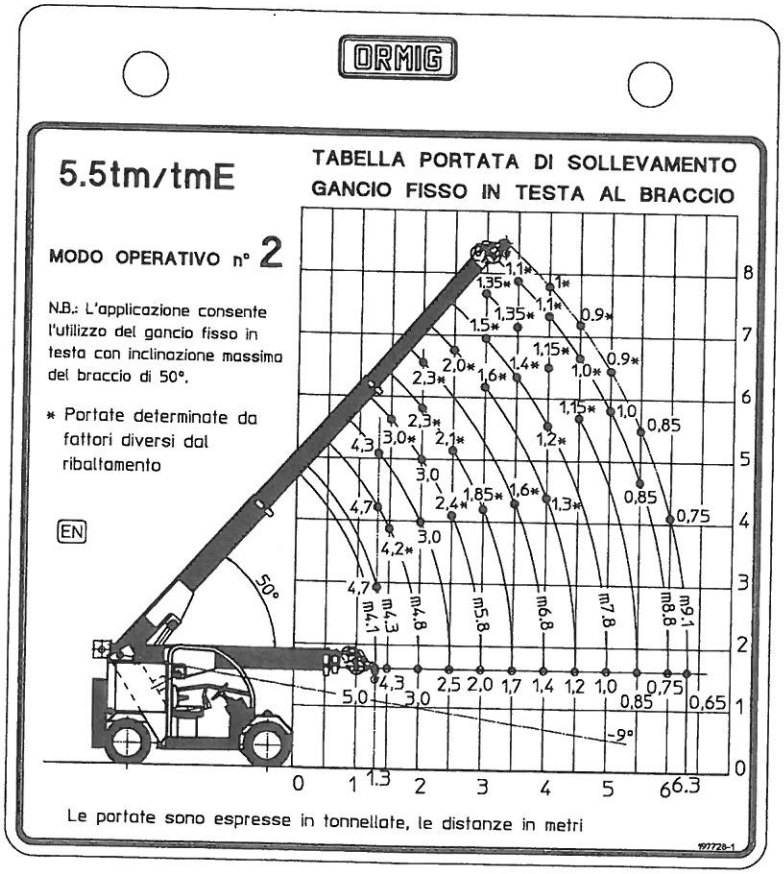
ORMIG
5.5tm/tmE
TABELLA PORTATA DI SOLLEVAMENTO
GANCIO FISSO IN TESTA AL BRACCIO
MODO OPERATIVO n° 2
N.B.: L'applicazione consente l'utilizzo del gancio fisso in testa con inclinazione massima del braccio di 50°.
* Portate determinate da fattori diversi dal ribaltamento
EN
50°
m4.1
m4.3
m4.8
m5.8
m6.8
m7.8
m8.8
m9.1
-9°
Le portate sono espresse in tonnellate, le distanze in metri
197726-1

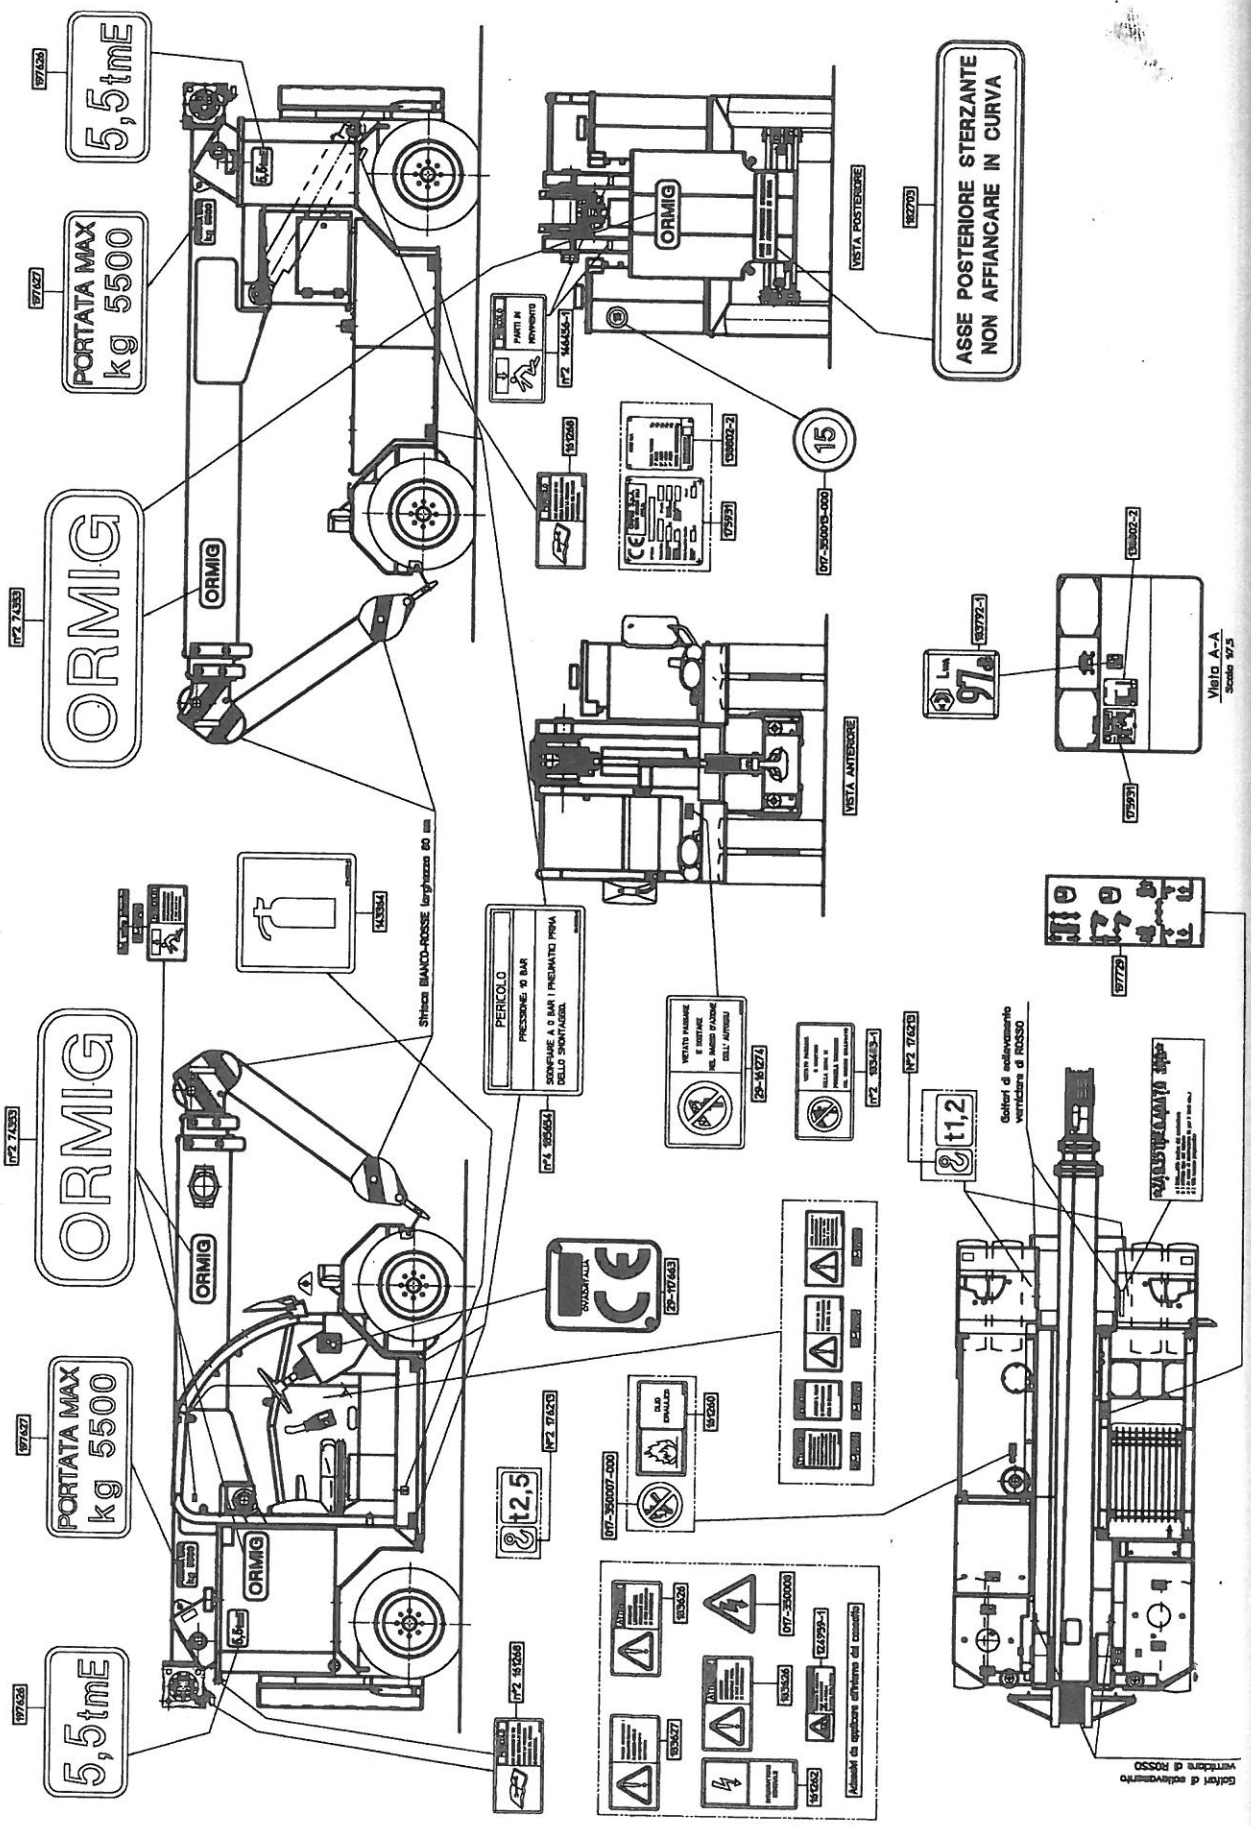
5,5tmE
PORTATA MAX kg 5500
ORMIG
ASSE POSTERIORE STERZANTE
NON AFFIANCARE IN CURVA
VISTA POSTERIORE
VISTA ANTERIORE
PERICOLO
PRESSIONE 10 BAR
SCINFIARE A 9 BAR I PNEUMATICI PRIMA
DELLO SMONTAGGIO
Striscie BIANCO-ROSSE larghezza 80 mm
Vista A-A
Scala 1/2,5
Gancio di sollevamento
verricello di ROSSO
Addetti da applicare all'interno del cassone

ORMIG

5.5tm/tmE

TABELLA PORTATA DI SOLLEVAMENTO BRACCETTO IDRAULICO

MODO OPERATIVO n° 3

* Portate determinate da fattori diversi dal ribaltamento

DIN

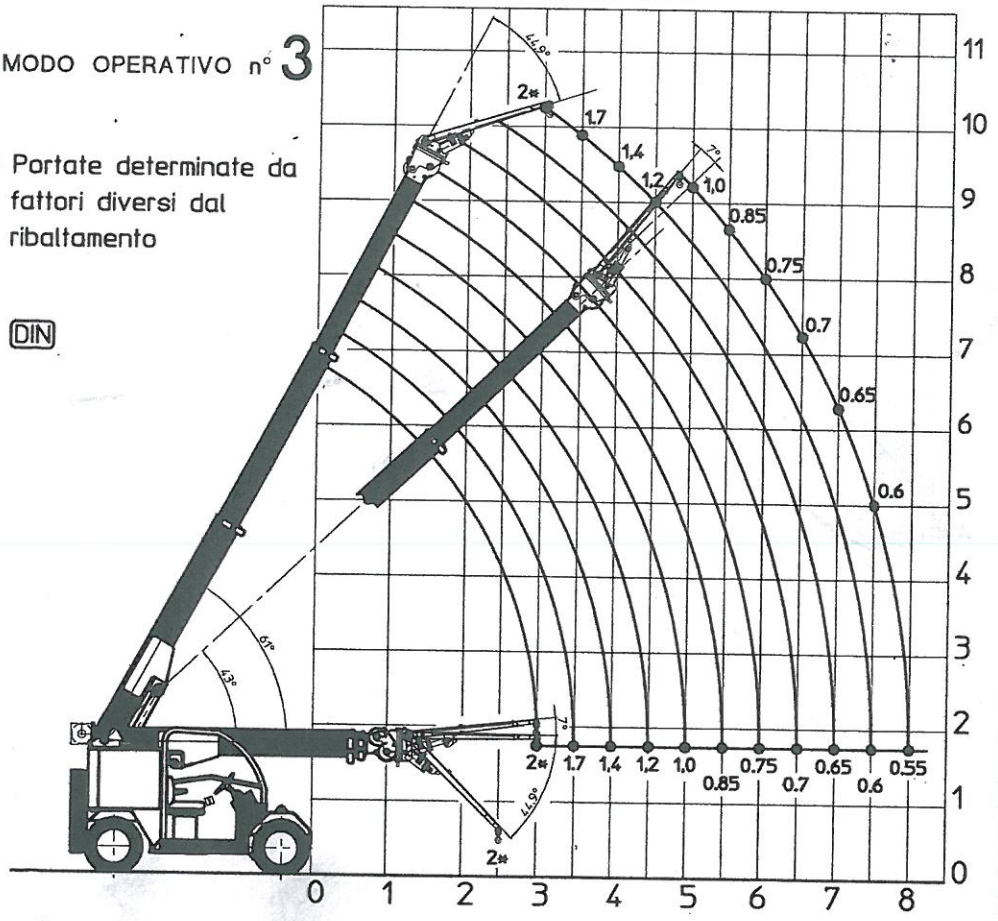

Le portate sono espresse in tonnellate, le distanze in metri